

リビング建材プラン

TP201212004505

お願い
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる場合がございます。
実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。


長寿命・高機能で、地球にやさしく、エコロジーな床材「エコハード12」。

リビング建材 床材 エコハード12 木目タイプ〈151〉EH-2B



※イメージ写真です。

サイズ(mm) 幅×長さ×厚み	303×1,818×12
基材	硬質リサイクルボード
表面材	ハイパーフィルム
耐干割れ処理	○
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
抗菌処理	○
工法	捨て張り専用

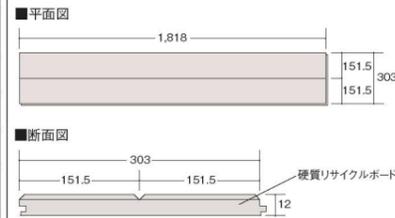

●エコハード12をご使用の際は、床造作材はハーモニアス用床造作材をご使用ください。
●ハーモニアスシリーズ、SY-12とは柄や艶感、サネ形状等が異なるため混用はできません。
●あらかじめサンプル等でご確認ください。
●横溝はありません。

長寿命、高機能で、地球にやさしいエコロジーな床材です。

資源の有効利用

建築廃材を再利用してつくられた『硬質リサイクルボード』を基材として使用。地球環境に配慮した床材です。

高機能・長寿命

すりキズや汚れがつきにくく、日焼けやひび割れがおきにくいハイパーフィルムを採用。表面は特殊処理が施されており、面倒なワックスがけも不要です。基材の硬質リサイクルボードは表面密度が高く、へこみキズが付きにくくなっております。

床暖房の仕上げ材として使用可能

頭寒足熱でお部屋の空気も汚さない床暖房は、人と地球にやさしい、快適で理想的な暖房方式です。エコハード12は床暖房の仕上げ材としてご使用いただけます。

※木質材料を使用しているため、温湿度変化により伸び縮みし、隙間が発生する場合があります。
※小根太タイプの床暖房パネル専用です。フィルムタイプや根太間タイプの床暖房パネルには使用できません。床暖房施工時は施工説明書に従い、サネ部に接着剤を塗布してください。

へこみキズに強い耐キャスト仕様

基材の硬質リサイクルボードがキャスター付きの机、椅子などによる傷の深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを使用されるお部屋にもおすすめです。

※傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。

お手入れ簡単ノンワックス(ワックス不要)

表面に特殊処理が施されていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。

※お客様のご都合でワックスがけをされる場合は、リンレイ社「ハイテックフローリングコート」をお使いください。他のワックスを使用すると、不具合の原因になります。
※フローリングは本質的に水気を嫌います。スチームを使ったお手入れや水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、フクレやハガシ、変色などの原因になります。

エコハード12は、「環境配慮型商品設計」の視点に基づき開発された、「環境配慮型商品」です。



- HL** ・表面材は耐久にすぐれお手入れも簡単です。
- 3R** ・基材は耐衝撃性に優れ、キャスター跡などのへこみを低減します。
- PF** ・基材は建築廃材を再利用した硬質リサイクルボードを使用しています。
- ・ホルムアルデヒドやトルエン、キシレンなど、室内空気汚染物質の放散を抑制した低VOC仕様です。

カラーバリエーション



シダー柄



シダー柄/クリエホワイト



メープル柄



メープル柄/クリエベール



ブラックチェリー柄



ブラックチェリー柄/クリエラスク



ブラックウォルナット柄



ブラックウォルナット柄/クリエモカ



ブラックウォルナット柄



ブラックウォルナット柄/クリエダーク



ハイパーフィルム 6つの機能

